

краски и аэрозоли

HAMMER®
ЗАЩИТНЫЕ КРАСКИ

КАТАЛОГ

HAMMER

ЗАЩИТНЫЕ КРАСКИ

ЗАЩИТНЫЕ КРАСКИ HAMMER®

Бренд HAMMER® представляет на российском рынке лакокрасочную продукцию:

- грунт-эмали по металлу
- универсальные эмали
- эмали для радиаторов
- аэрозольные эмали
- универсальный растворитель-обезжириватель

▲ **ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТОВ HAMMER®** — высокое качество используемых материалов, функциональность и уникальность каждого из них по своим свойствам.

Используя в производстве HAMMER® высокотехнологичное оборудование, добавки и связующие импортного производства (Германия, Чехия, Польша и др.), мы получили продукт с высокими потребительскими свойствами:

- прекрасные декоративные свойства, насыщенные красивые цвета,
- хорошая адгезия,
- длительная антикоррозионная защита,
- стабильность свойств в течение длительного срока.

▲ **ФАКТЫ О HAMMER®**

Опыт. 12 лет — первые эмали HAMMER® появились в продаже в 2008 году.

Удобно: в линейке HAMMER® вы можете найти материалы для любых видов работ по металлу.

Практично: преобразуют уже имеющуюся ржавчину, защищают от ее появления, декорируют — решение всех проблем за один раз*.

Экономично: у вас есть выбор — вы всегда можете подобрать удобный объем продукта, не переплачивая.

Стабильное качество: проверяется каждая партия продукции — у вас нет проблем с претензиями.

▲ **КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ HAMMER®.**

Наш принцип — подвергать все испытанию. Поэтому тестирование происходит на каждом этапе производства, чтобы добиться стабильного результата. Вся продукция проходит трехэтапную проверку (тест на качество, прочность, функционирование). Материалы, которые мы используем, обладают повышенными характеристиками, а технологии производства позволяют гарантировать качество продукции.

ДЛЯ КАКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭМАЛИ HAMMER®?

Используйте эмали HAMMER® для внутренних и наружных работ:

для заборов и оград, гаражных ворот, садовой мебели, водосточков, перил, велосипедов и других металлических элементов конструкций, так же для изделий из дерева, бетона, цветных металлов.

▲ ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ.

Эмаль HAMMER® можно наносить на ржавые поверхности из черных металлов. Перед нанесением рекомендуется, пользуясь металлической щеткой или наждачной бумагой, удалить рыхлые хлопья ржавчины, а также обезжирить поверхность с помощью специального универсального растворителя и очистителя HAMMER® — это удалит с поверхности масла, жиры и другие загрязнения. С солевыми отложениями можно справиться с помощью жесткой щетки или слабого раствора десятипроцентной уксусной кислоты. После применения раствора необходимо тщательно промыть поверхность чистой водой и дать ей просохнуть.

▲ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ.

Эмаль HAMMER® можно применять для создания декоративного и защитного покрытия для цветных металлов, таких как гальванизированная оцинкованная сталь, алюминий, хромированные и медные поверхности. Эмаль HAMMER® совместима с большинством лакокрасочных покрытий (акриловых, уретановых, кремнийорганических).

▲ ДЕРЕВО.

Помимо металла, эмаль HAMMER® можно использовать и для окрашивания деревянных поверхностей. Для внутренних работ разбавьте краску специальным универсальным растворителем и очистителем HAMMER® в соотношении 1:10. Перед окраской поверхностей, находящихся вне помещений, предварительно обработайте поверхность специальной грунтовкой против плесени и синевы.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАШИВАНИЮ

Специалисты утверждают, что при работе с металлическими поверхностями внешний вид и долговечность покрытия зависят на 60–70% от правильной подготовки основания.

▲ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАШИВАНИЮ:

ОЧИСТКА.

Окрашиваемая поверхность предварительно должна быть очищена от механических загрязнений, водорастворимых солей, жиров, масел, ржавчины, следов старой краски, имеющей слабое сцепление с поверхностью. Механическая очистка поверхности производится до степени St 3 или SA2-SA2,5. Для очистки поверхности используйте металлическую щетку, скребок или метод пескоструйной очистки.

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ.

При выборе процесса подготовки поверхности нужно исходить из вида загрязнений, которые необходимо удалить, а также из вида окрашиваемого основания. В качестве предварительной обработки перед нанесением краски поверхность рекомендуется обезжирить Универсальным Растворителем-очистителем HAMMER®. Растворитель устраняет «жирные» загрязнения, такие как масла, жиры, смазки, и т. д. Обезжиривание поверхности производится непосредственно перед окрашиванием и не позднее, чем через 6 часов после механической обработки при работе на открытом воздухе, и 24 часа — при работе внутри помещения. Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой и чистой. Для удаления въевшейся ржавчины, при необходимости, поверхность можно протереть слабым раствором десятипроцентной уксусной кислоты. Потом кислоту с поверхности необходимо тщательно смыть водой, а саму поверхность высушить.



НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛИ НА ПОВЕРХНОСТЬ

Перед нанесением и в процессе работы эмаль необходимо тщательно перемешать. Температура воздуха и поверхности должна быть не менее +5° и не выше +30°С при относительной влажности воздуха не выше 70%. Окрашивание можно проводить с помощью кисти, валика, краскопульта или безвоздушного распыления. Кистью рекомендуется окрашивать сварные конструкции, такие как садовые ограды, скамейки, решетки, а валиком или распылением — ровные поверхности большой площади: гаражи, металлические двери и т. д.

▲ КИСТЬ.

Нанесите на поверхность 2 слоя эмали HAMMER® требуемой толщины без наплывов. Эмаль, нанесенная толстым слоем, может образовать потеки под собственным весом, поэтому для получения ровной и гладкой поверхности лучше нанести три тонких слоя, нежели чем два толстых. Если необходимо, разбавьте эмаль с помощью Универсального Растворителя-очистителя HAMMER® в соотношении 1:10. Начинайте окраску с углов и ребер поверхности.

▲ РАСПЫЛЕНИЕ.

При нанесении краскопультом или с помощью безвоздушного распыления разбавьте эмаль HAMMER® Универсальным Растворителем-очистителем HAMMER® в пропорции не более 1 части растворителя на 7 частей эмали. Для безвоздушного распыления установите рекомендуемое рабочее давление 170 бар (168 атм.), используйте диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распылителя 65°. Установите максимальную подачу воздуха и эмали. Для требуемой толщины пленки нанесите 3-4 слоя. Главным недостатком нанесения пневматическим распылителем можно считать высокую потерю эмали — до пятидесяти процентов.

▲ ВАЛИК.

Для нанесения эмали HAMMER® рекомендуется использовать валик со средней длиной ворса (15-20 мм), предназначенный для нанесения эмали на органическом растворителе. Для нанесения валиком первого слоя разбавьте эмаль Универсальным Растворителем-очистителем HAMMER® в соотношении 1:10, если есть такая необходимость. Для следующего слоя разбавление не требуется. Однако при разбавлении стоит учесть, что из-за уменьшения толщины покрытия, возможно снижение защитных свойств эмали, а также ухудшение декоративных свойств из-за образования пузырьков воздуха в пленке. Для того чтобы ухудшение защитных свойств эмали при разбавлении не произошло, нанесите дополнительный слой HAMMER®.



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО МЕТАЛЛУ

БЫСТРОСОХНУЩАЯ
МАТОВАЯ

3в1





**УНИКАЛЬНОЕ БЫСТРОСОХ-
НУЩЕЕ АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ**

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



УСКОРЕННОЙ СУШКИ

ГЛЯНЦЕВАЯ

- ▲ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
- ▲ ВЫСЫХАЕТ ЗА 6 ЧАСОВ
- ▲ ЯРКИЕ И НАСЫЩЕННЫЕ ЦВЕТА
- ▲ ЛЕГКО НАНОСИТСЯ



металл



бетон



дерево



штукатурка

Универсальная декоративная эмаль ускоренной сушки для наружных и внутренних работ, для окраски металлических, деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей. Покрытие придаёт глянцевый декоративный эффект окрашиваемой поверхности. Предназначается для защиты и окраски древесных (дерево, натуральный шпон, ДВП, ДСП и т.п.), металлических, бетонных и других поверхностей (за исключением полов) или ранее окрашенных поверхностей изделий, подвергающихся атмосферным воздействиям и/или эксплуатируемых внутри помещений зданий всех типов.

Уникальные компоненты

Связующее

Разбавитель

Расход на один слой

Срок и условия хранения

Упаковка

Содержит активные функциональные добавки


Полимер-алкидная смола

Специальный растворитель «HAMMER», сольвент, скипидар, ксилол до 12 м²/кг


24 месяца в плотно закрытой таре при t° от -40°C до +40°C

0,9 кг / 2,7 кг


желтая




зеленая




кр.-коричневая



красная




светло-серая




черная



белая




шоколад



синяя



серая



* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета эмали.

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО МЕТАЛЛУ



БЫСТРОСОХНУЩАЯ — ПРЯМО ПО РЖАВЧИНЕ —

- ▲ 3 В 1
- ▲ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
- ▲ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ И КОРРОЗИИ
- ▲ МАТОВАЯ



дерево

металл

Уникальное быстросохнущее антикоррозийное покрытие для наружных и внутренних работ. Оригинальная формула «три в одном» совмещает свойства преобразователя ржавчины, антикоррозийного грунта и эмали. Материал проникает в ржавчину, преобразует ее и останавливает дальнейшее развитие коррозии на металле, обеспечивая его долговременную защиту. Образует атмосферостойкое покрытие, устойчивое к воздействию солей, масел, агрессивных газов. Покрытие придаёт благородный, матовый декоративный эффект окрашиваемой поверхности. Предназначается для защиты и окраски металлических поверхностей с остатками окалина и плотно держащейся ржавчины, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и/или эксплуатируемых внутри помещений. Покрытие может перекрываться материалами типа ПФ, ГФ, ФЛ, ХВ, ХС, АС, АК, КО, МА.

Уникальные компоненты

Связующее

Разбавитель


Расход на один слой

Срок и условия хранения

Упаковка

Содержит преобразователь ржавчины (фосфат цинка) и специальные добавки
Поливинилхлоридная смола
Специальный растворитель «HAMMER», растворителем Р-4, сольвент, ксилол
до 10 м²/кг
24 месяца в плотно закрытой таре при t° от -30°C до +35°C
0,9 кг / 2,7 кг / 10 кг

желтый



316562 – 0,9 кг
325863 – 2,7 кг

зеленый




316561 – 0,9 кг
325864 – 2,7 кг
324255 – 10 кг

кр.-коричневый



316560 – 0,9 кг
325867 – 2,7 кг
324256 – 10 кг

красный



316571 – 0,9 кг
325865 – 2,7 кг
330150 – 10 кг

св.-серый / Серый




316554 – 0,9 кг
325868 – 2,7 кг
331401 – 10 кг
316552 – 0,9 кг
325866 – 2,7 кг
324257 – 10 кг

черный



316572 – 0,9 кг
325870 – 2,7 кг
324258 – 10 кг

белый



316559 – 0,9 кг
325861 – 2,7 кг
324254 – 10 кг

шоколад




332857 – 0,9 кг
332856 – 2,7 кг
332855 – 10 кг

синий



316573 – 0,9 кг
325869 – 2,7 кг
330151 – 10 кг

голубой



316558 – 0,9 кг
325862 – 2,7 кг

* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета грунт-эмали.

ЭМАЛЬ-ГРУНТ ПО МЕТАЛЛУ

«ТРИ В ОДНОМ» СОВМЕЩАЕТ СВОЙСТВА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РЖАВЧИНЫ,
АНТИКОРРОЗИЙНОГО ГРУНТА И ЭМАЛИ

СОДЕРЖИТ ФОСФАТ ЦИНКА
 $\text{ZN}_3(\text{PO}_4)_2$

АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ
ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

3в1




ЭМАЛЬ-ГРУНТ ПО МЕТАЛЛУ



АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ

—ПРЯМО ПО РЖАВЧИНЕ—

- ▲ 3 В 1
- ▲ ВЫСОКОПРОЧНАЯ
- ▲ СОДЕРЖИТ ФОСФАТ ЦИНКА
- ▲ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

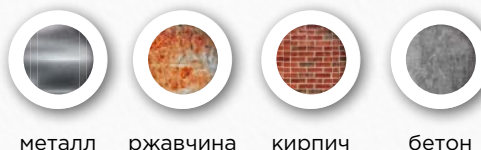

металл

ржавчина

кирпич

бетон

Уникальное высокопрочное антикоррозийное покрытие для наружных и внутренних работ. Эмаль выпускается по цветовым стандартам RAL. Оригинальная формула «три в одном» совмещает свойства преобразователя ржавчины, антикоррозийного грунта и эмали. Материал проникает в ржавчину, преобразует ее и останавливает дальнейшее развитие коррозии на металле, обеспечивая его долговременную защиту. Образует атмосферостойкое покрытие, устойчивое к воздействию солей, масел, агрессивных газов. Покрытие придаёт полуглянцевый декоративный эффект окрашиваемой поверхности. Предназначается для защиты и окраски металлических поверхностей с остатками окислы и плотно держащейся ржавчины, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и/или эксплуатируемых внутри помещений. Покрытие может перекрываться материалами типа ПФ, ГФ, ФЛ, ХВ, ХС, АС, АК, КО, МА.

Уникальные компоненты

Связующее

Разбавитель

Расход на один слой

Срок и условия хранения

Упаковка


Содержит преобразователь ржавчины (фосфат цинка) и специальные антикоррозийные добавки
Алкидно-уретановая смола

Специальный растворитель «HAMMER», уайт-спирит
до 12 м²/кг

24 месяца в плотно закрытой таре при t° от -30°C до +35°C

0,9 кг / 2,7 кг


трансп. желтый



RAL 1023

333628 – 0,9 кг
333637 – 2,7 кг

зеленый мох



RAL 6005

333626 – 0,9 кг
333635 – 2,7 кг


винно-красный



RAL 3005

333627 – 0,9 кг
333636 – 2,7 кг


сигнал. синий



RAL 5005

333620 – 0,9 кг
333629 – 2,7 кг


сигнал. серый



RAL 7004

333621 – 0,9 кг
333630 – 2,7 кг


сигнал. черный



RAL 9004

333625 – 0,9 кг
333634 – 2,7 кг


сигнал. белый



RAL 9003

333624 – 0,9 кг
333633 – 2,7 кг


шоколад.-корич.



RAL 8017

333623 – 0,9 кг
333632 – 2,7 кг


серое окно



RAL 7040

333622 – 0,9 кг
333631 – 2,7 кг

графит



RAL 7024

342377 – 0,9 кг
342378 – 2,7 кг

* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета эмали-грунта.

КРЕМНУ ЭМАЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛА



КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ

— СУПЕРСТОЙКА —

- ▲ СРОК СЛУЖБЫ 15 ЛЕТ
- ▲ БЫСТРОСОХНУЩАЯ
- ▲ АНТИКОРРОЗИОННАЯ
- ▲ МАСЛО-БЕНЗОСТОЙКАЯ, ХИМСТОЙКАЯ.




металл



бетон



кирпич



камень

Уникальное суперстойкое к перепадам температур антикоррозийное покрытие для наружных и внутренних работ. Оригинальная формула HAMMER KREMNY на кремнийорганической основе сохраняет паропроницаемость. Защищает от коррозии, выдерживает нагрев до 1200°C*, химическое воздействие растворами солей, минеральных масел, нефтепродуктов. Срок службы покрытия в условиях промышленной атмосферы умеренного и холодного климата — 15 лет.

Эмаль для металла HAMMER KREMNY предназначена для защиты и окраски металлических и других поверхностей, подверженных нагреванию до +1200°C*, таких как детали водонагревательного и котельного оборудования, печей для бань, саун, каминов и барбекю, радиаторов отопления и элементов выхлопной системы автомобилей. Может применяться для окраски изделий из камня, бетонных, железобетонных, кирпичных, асбестоцементных поверхностей с целью придания им защитных свойств от высоких температур, воды, атмосферных осадков, агрессивных сред.

Уникальные компоненты

Связующее

Разбавитель

Расход на один слой

Срок и условия хранения

Упаковка

Содержит преобразователь ржавчины (фосфат цинка) и специальные антикоррозийные добавки
Алкидно-уретановая смола

Ксилол или толуол

до 12 м²/кг

36 месяцев в плотно закрытой таре при t° от -30 °C до +35 °C

0,4 кг / 0,8 кг

черная




синяя



белая




зеленая



шоколад



красно-коричневая




серебристая



графитовая



черная п/гл.



* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета эмали.

КРЕМНУ ЭМАЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛА

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЗАЩИЩАЕТ ОТ КОРРОЗИИ, ВЫДЕРЖИВАЕТ
НАГРЕВ ОТ 400 ДО 1200°C*

*В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦВЕТА

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ
СУПЕРСТОЙКАЯ

15
лет





ЭМАЛЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

NEW
НОВИНКА




БЫСТРОСОХНУЩАЯ — ИЗНОСОСТОЙКАЯ —

- ▲ АКРИЛОВАЯ
- ▲ БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ
- ▲ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКАЯ
- ▲ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ



бетон



кирпич



штукатурка

Защитно-декоративное окрашивание бетонных и других минеральных поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения. Высокая стойкость к химическим реагентам и износостойкость позволяют использовать эмаль для окраски бетонных поверхностей в цехах, лабораториях, складских и производственных помещениях. Легко наносится, хорошо растекается по поверхности пола, выравнивая мелкие неровности. После высыхания образует гладкое покрытие, стойкое к мытью и истиранию, продолжительному воздействию воды и растворов моющих средств. Атмосферостойкая. Укрепляет, предотвращает пылеотделение.

Предназначена для покрытия бетонных полов бытового и промышленного назначения, а также для окраски бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей конструкции, эксплуатируемых внутри помещения и в атмосферных условиях.

Уникальные компоненты

Высыхание по «отлипа»

Время полного высыхания

Расход на один слой

Упаковка

Акриловый сополимер, пигменты, наполнители, смесь органических растворителей, функциональные добавки

30 мин при $t +20^{\circ}\text{C}$

4 часа при $t +20^{\circ}\text{C}$

До 100-150 г/м²

1 кг / 2,7 кг / 10 кг / 20 кг

белая

347561 – 1 кг
347562 – 2,7 кг
347563 – 10 кг
347564 – 20 кг

зеленая

347565 – 1 кг
347566 – 2,7 кг
347567 – 10 кг
347568 – 20 кг

коричневая

347553 – 1 кг
347554 – 2,7 кг
347555 – 10 кг
347556 – 20 кг

серая / тем. серая

347549 – 1 кг
347550 – 2,7 кг
347551 – 10 кг
347552 – 20 кг

347557 – 1 кг
347558 – 2,7 кг
347559 – 10 кг
347560 – 20 кг

черный

347553 – 1 кг
347554 – 2,7 кг
347555 – 10 кг
347556 – 20 кг

* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета эмали.

КРАСКА АК-511

ИЗНОСОСТОЙКАЯ



внутри и снаружи



маслобензостойкая



маслобензостойкая



внутри и снаружи

A close-up, high-angle photograph of a road surface. The road is dark asphalt, and it features a series of diagonal stripes painted across it. The stripes alternate between a bright yellow and a white color. The perspective is from above, looking down at the road, and the stripes recede into the distance, creating a sense of depth. The text is overlaid on the right side of the image.

ВОДОСТОЙКАЯ

**РАВНОМЕРНОЕ
НАНЕСЕНИЕ**

КРАСКА АК-511 ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

NEW
НОВИНКА



БЫСТРОСОХНУЩАЯ

— ИЗНОСОСТОЙКА —

- ▲ 3 В 1
- ▲ ВЫСОКОПРОЧНАЯ
- ▲ СОДЕРЖИТ ФОСФАТ ЦИНКА
- ▲ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ



бетон

асфальт

Для нанесения линий разметки на проезжей части автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов, с асфальтным, бетонным или асфальтобетонным покрытием.


Состав

Акриловый сополимер, пигменты, наполнители, Синтетические смолы, пигменты, наполнители, органические растворители, функциональные добавки.

Упаковка


5 кг / 10 кг

белая




347539 – 5 кг
347540 – 10 кг

желтая



347543 – 5 кг
347544 – 10 кг

черная



347541 – 5 кг
347542 – 10 кг

* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета краски.

ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ



АКРИЛОВАЯ

— ПРОТИВ РЖАВЧИНЫ —

- ▲ 3 в 1
- ▲ ТИКСОТРОПНАЯ
- ▲ БЫСТРОСОХНУЩАЯ
- ▲ ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ ЗАПАХА



металл

Эмаль на водной основе с повышенным антикоррозийными свойствами для окрашивания металлических поверхностей систем отопления и водоснабжения: стальных и чугунных (батареи, радиаторы отопления, трубы), из цветных металлов, из оцинкованного металла и нержавеющей стали (полотенцесушители, конвекторы), в том числе загрунтованных или ранее окрашенных. Для внутренних работ.

Уникальные компоненты

Выдерживает высокие температуры

Связующее

Разбавитель

Расход на один слой

Срок и условия хранения

Упаковка

Содержит ингибитор коррозии и специальные добавки

до +105 °C

Акриловый латекс

Вода

До 12 м²/кг

36 месяцев в плотно закрытой таре при t° от 0°C до +35°

0,45 кг / 0,9 кг

белая
полуматовая

327362 – 0,45 кг
327348 – 0,9 кг

* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета эмали.

РАСТВОРИТЕЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ



326966

— УНИВЕРСАЛЬНЫЙ —

- ▲ ОБЛАДАЕТ ХОРОШИМИ ЧИСТЯЩИМИ СВОЙСТВАМИ
- ▲ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ ОРГАНОРАСТВОРИМЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Подходит для применения в качестве очистителя поверхности перед окрашиванием, а также для очистки инструмента. Эффективен для разбавления эмалей HAMMER. Применяется для разбавления эмалей HAMMER*.

Подходит для очистки малярных инструментов, а также для удаления с загрязненной поверхности пятен масла, жира, краски.

Почему эмаль HAMMER можно разбавлять только растворителем HAMMER?

Уникальная формула эмали HAMMER содержит целый комплекс смол, который растворяется смесевым растворителем. Все компоненты растворителя подобраны в строгой пропорции. Применение любого иного растворителя может привести к расслоению эмали, снижению качества пленки, изменению блеска, адгезии и внешнего вида покрытия. Растворитель-очиститель HAMMER деароматизирован, что позволяет минимизировать неприятный запах и сделать процесс покраски более приятным.

Ограничения

Цвет

Срок и условия хранения

Упаковка

Беречь от огня

Бесцветный

Срок годности 5 лет, при хранении в плотно закрытой таре вдали от нагревательных приборов в недоступном для детей месте, при t° не выше 30°C .

0,5 л

* Кроме акриловой

HAMMER

АЭРОЗОЛИ

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

АЛКИДНАЯ



АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ

БЫСТРОСОХНУЩАЯ



ЯРКИЙ И НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ


ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АЛКИДНАЯ



АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН

АЛКИДНАЯ

- ▲ БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ
- ▲ УКРЫВИСТАЯ
- ▲ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
- ▲ СВЕТОСТОЙКАЯ

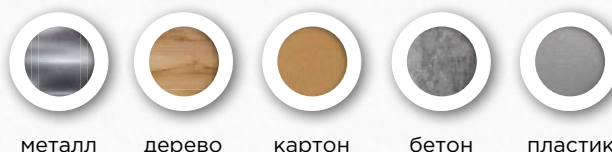

металл

дерево

картон

бетон

пластик

Высококачественная алкидная универсальная эмаль образует долговечное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Имеет высокую твердость, светостойкость. Легко наносится на труднодоступные места. Цвет эмали согласован с палитрой европейского стандарта RAL.

Эмаль алкидная универсальная предназначена для окраски предварительно загрунтованных поверхностей из металла, дерева, камня, бетона, картона, пластика. Применяется для наружных и внутренних работ.

Расход

1-2 м² на один аэрозольный баллон

Срок и условия хранения

5 лет в заводской упаковке при t° от +5°C до +25°C

Упаковка

520 мл / 0,27 кг

жёлтая глянцевая	оранжевая глянцевая	вишнёвая глянцевая	розовая глянцевая	красная глянцевая	фиолетовая глянцевая	сиреневая глянцевая	синяя глянцевая	голубая глянцевая
RAL 1018 339903	RAL 2004 339905	RAL 3011 339911	RAL 3015 339909	RAL 3020 339900	RAL 4001 339906	RAL 4005 339916	RAL 5005 339907	RAL 5012 339910
бирюзовая глянцевая	глубоко-зелёная глянцевая	хаки глянцевая	тёмно-зелёная глянцевая	салатовая глянцевая	зелёная глянцевая	тёмно-серая глянцевая	светло-серая глянцевая	серая глянцевая
RAL 5018 339920	RAL 6005 339917	RAL 6014 339912	RAL 6016 339908	RAL 6018 339915	RAL 6029 339904	RAL 7012 339913	RAL 7035 339914	RAL 7040 339902
какао глянцевая	шоколад глянцевая	белая глянцевая	чёрная глянцевая	бежевая глянцевая	белая матовая	чёрная матовая		
RAL 8002 339919	RAL 8017 339901	RAL 9003 339898	RAL 9005 339896	339921	RAL 9003 339899	RAL 9005 339897		

* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета эмали.

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ



АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН

АКРИЛОВАЯ

- ▲ БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ
- ▲ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
- ▲ ЛЕГКО НАНОСИТСЯ



металл



дерево



пластик



бетон

Высококачественная быстросохнущая универсальная Акриловая эмаль имеет яркий и насыщенный цвет. Цветовая палитра соответствует европейскому цветовому стандарту RAL. Легко наносится на труднодоступные места.

Быстросохнущая универсальная акриловая аэрозольная краска в баллончике HAMMER предназначена для окрашивания предварительно загрунтованных поверхностей (металлических, деревянных, бетонных, пластиковых и пр.). Обеспечивает отличный результат для любых декоративных и оформительских работ. Применяется для наружных и внутренних работ.

Расход

1-2 м² на один аэрозольный баллон

Срок и условия хранения

5 лет в заводской упаковке при t° от +5°C до +25°C

Упаковка

520 мл / 0,27 кг


бежевая
высокоглян.



слоновая
кость
высокоглян.



жёлтая
высокоглян.



оранжевая
высокоглян.



вишнёвая
высокоглян.




розовая
высокоглян.




красная
высокоглян.



вересково-
фиолетовая
высокоглян.



сиреневая
высокоглян.



ультрамарин
высокоглян.



синяя
высокоглян.



голубая
высокоглян.




морская
волна
высокоглян.




зелёный
мох
высокоглян.




хаки
высокоглян.




салатовая
высокоглян.




светло-
зелёная
высокоглян.




зелёная
высокоглян.




темно-
серая
высокоглян.




светло-
серая
высокоглян.



серое окно
высокоглян.



шоколадная
высокоглян.




белая
высокоглян.




белая
матовая



чёрная
высокоглян.



чёрная
матовая



* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета эмали.

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ



АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН

— БЫСТРОСОХНУЩАЯ —


- ▲ 3 в 1
- ▲ ВЫСОКОПРОЧНАЯ
- ▲ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ И КОРРОЗИИ
- ▲ БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ



металл



ржавчина



кирпич



бетон

Грунт-эмаль по ржавчине, отколерованная в соответствии с европейским стандартом RAL, представляет собой высококачественную синтетическую однокомпонентную эмаль воздушной сушки. Благодаря сочетанию свойств нейтрализатора коррозии, грунта и декоративной эмали (3 в 1) позволяет значительно сократить время, необходимое для получения защитного покрытия. Обладает хорошей укрывистостью, превосходной адгезией и атмосферостойкостью, обеспечивает долговременную защиту окрашенной поверхности и высокие декоративные свойства. Применяется для наружных и внутренних работ. Грунт-эмаль по ржавчине предназначена для окрашивания изделий из сплавов чёрных металлов, подверженных коррозии и уже заржавевших.

Уникальные компоненты

Расход

Срок и условия хранения

Упаковка


Содержит нейтрализатор коррозии и специальные добавки

1-2 м² на один аэрозольный баллон

5 лет в заводской упаковке при t° от +5°C до +25°C


520 мл / 0,27 кг

цинково-желтый




RAL 1018
335104

лиственно-зеленый




RAL 6002
335105

оксидно-красная




RAL 3009
342480

сигнал. синий




RAL 5005
335101

серое окно




RAL 7040
342481

сигнал. черный




RAL 9004
335102

сигнал. белый



RAL 9003
335100

шоколад.-корич.



RAL 8017
335103

* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета грунт-эмали.

ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ



АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН

— БЫСТРОСОХНУЩАЯ —

- ▲ ДО 1200°С
- ▲ МАТОВАЯ
- ▲ ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
- ▲ БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ



металл

Высококачественная кремнийорганическая эмаль предназначена для окраски металлических изделий, подверженных нагреванию до температуры не более 1200°С. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость. Применяется для наружных и внутренних работ.

Эмаль термостойкая кремнийорганическая предназначена для окраски металлических изделий, подверженных нагреванию до температуры не более 1200°С (*в зависимости от цвета), таких как: элементы выхлопной системы автомобилей, элементы трубопроводов и паропроводов, детали водогревательного, котельного и прочего оборудования.

Расход

1-2 м² на один аэрозольный баллон


Срок и условия хранения

5 лет в заводской упаковке при t° от +5°С до +25°С

Упаковка

520 мл / 0,27 кг


чёрная




белая



серебристая



* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета эмали.

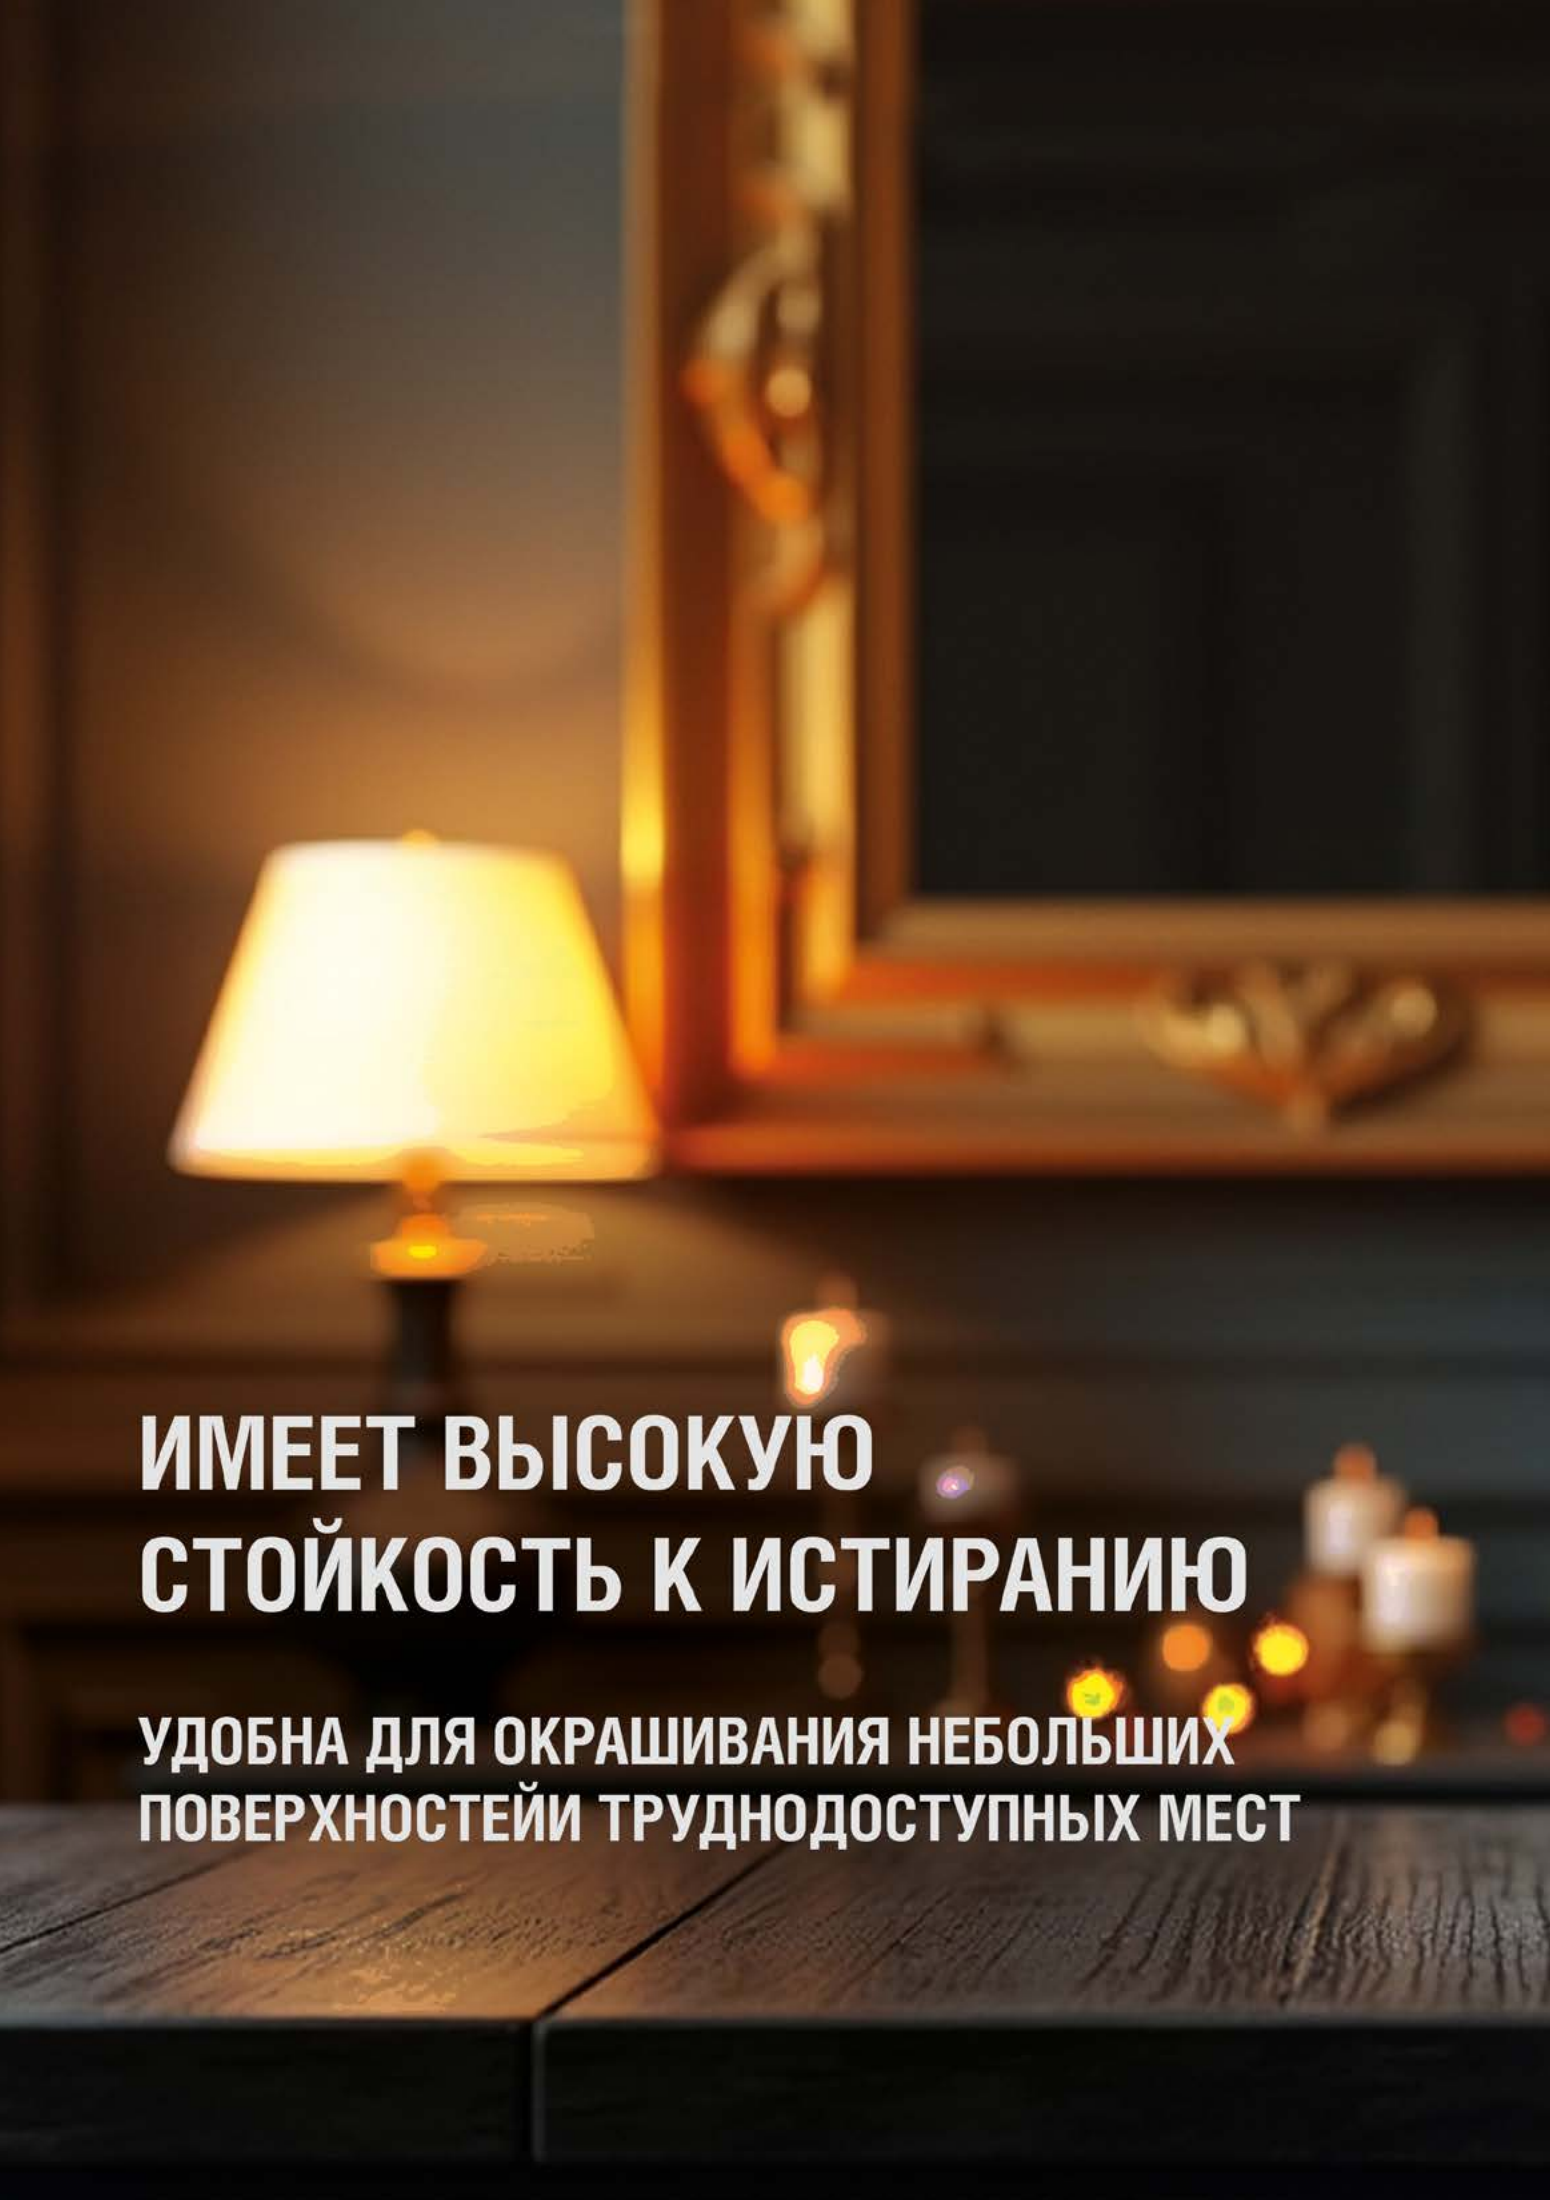A warm, dimly lit interior scene. In the foreground, a dark wooden surface is visible. To the left, a lamp with a white conical shade glows with a warm yellow light. In the background, a large mirror with a dark frame reflects the scene. To the right, several lit candles in holders create soft, out-of-focus light spots. The overall atmosphere is cozy and intimate.

**ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ
СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ**

**УДОБНА ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ НЕБОЛЬШИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ**

ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК



БЫСТРОСОХНУЩАЯ

ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК УНИВЕРСАЛЬНАЯ



АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН

— БЫСТРОСОХНУЩАЯ —

- ▲ ЛЕГКО НАНОСИТСЯ
- ▲ ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
- ▲ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ
- ▲ БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ



металл



дерево



пластик



гипс



керамика

Высококачественная быстросохнущая универсальная эмаль имеет яркий и насыщенный металлический блеск. Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания.

Эмаль металллик предназначена для декоративной окраски металлических, деревянных пластиковых, гипсовых, и керамических поверхностей. Применяется для наружных и внутренних работ.

Расход

1-2 м² на один аэрозольный баллон


Срок и условия хранения

5 лет в заводской упаковке при t° от +5°C до +25°C

Упаковка


520 мл / 0,27 кг

латунь




339892

алюминий




344296

бронза




344297

медь



344298

натуральное золото




344294

серебро



344295

хром



344299

* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета эмали.

ЭМАЛЬ ЗЕРКАЛЬНАЯ МЕТАЛЛИК



АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН

— БЫСТРОСОХНУЩАЯ —

- ▲ ЛЕГКО НАНОСИТСЯ
- ▲ ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
- ▲ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ
- ▲ БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ



металл



дерево



пластик



гипс



керамика

Высококачественная быстросохнущая универсальная эмаль имеет яркий и насыщенный металлический блеск. Легко наносится на труднодоступные места.

Эмаль зеркальная металллик предназначена для декоративной окраски металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых, и керамических поверхностей. Применяется для наружных и внутренних работ.

Расход

1-2 м² на один аэрозольный баллон


Срок и условия хранения

5 лет в заводской упаковке при t° от +5°C до +25°C

Упаковка

520 мл / 0,27 кг

зеркальное
золото



345379

зеркальный
хром



345380

* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета эмали.

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН

— БЫСТРОСОХНУЩИЙ —

- ▲ УКРЫВИСТЫЙ
- ▲ ВОЗМОЖНОСТЬ ШЛИФОВАНИЯ
- ▲ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



металл



дерево



гипс



бетон

Высококачественный быстросохнущий универсальный акриловый грунт отлично подходит для подготовки к окраске дерева, гипса, бетона, черных и цветных металлов. Грунт обладает высокой скоростью высыхания, что обуславливает максимальное удобство применения. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и возможность шлифования. Предназначен для улучшения сцепления основного покрытия с окрашиваемой поверхностью и обеспечения антикоррозионной защиты деталей из черных и цветных металлов. Допускается грунтование старых лакокрасочных покрытий. Подлежит окрашиванию любыми видами эмалей.

Расход

1-2 м² на один аэрозольный баллон


Срок и условия хранения

5 лет в заводской упаковке при t° от +5°C до +25°C

Упаковка

520 мл / 0,27 кг

серый




340409

белый




340408

красно-коричневый



340410

черный



340407

* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета грунта.

ГРУНТ АЛКИДНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН

— БЫСТРОСОХНУЩИЙ —

- ▲ УКРЫВИСТЫЙ
- ▲ БЫСТРО СОХНЕТ
- ▲ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ
- ▲ АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ



металл



дерево

Высококачественный алкидный универсальный грунт обладает высокой адгезией, атмосферостойкостью и хорошей укрывистостью. Аэрозольная алкидная грунтовка легко наносится на труднодоступные места, образует на окрашиваемой поверхности прочное покрытие.

Предназначен для подготовки к окраске металлических и деревянных поверхностей всеми видами лакокрасочных материалов. Допускается грунтование старых лакокрасочных покрытий.

Расход

1-2 м² на один аэрозольный баллон


Срок и условия хранения

5 лет в заводской упаковке при t° от +5°C до +25°C

Упаковка


520 мл / 0,27 кг

серый




340412

белый



340413

черный



340414

* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета грунта.

ЛАК ЯХТНЫЙ

**ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЛЕСЕНИ
И ГРИБКА**

**СТОЙКИЙ К ВОЗДЕЙСТВИЮ
СОЛЕНОЙ И ПРЕСНОЙ ВОДЫ**



ВЫСОКОПРОЧНЫЙ

ЛАК АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН

— БЫСТРОСОХНУЩИЙ —

- ▲ НЕ ЖЕЛТЕЕТ
- ▲ УСТОЙЧИВ К ИСТИРАНИЮ
- ▲ АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ



металл



дерево



пластик

Высококачественный универсальный акриловый лак позволяет скрыть дефекты неравномерного покрытия, не желтеет и обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям и истиранию. Лак обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и повышенной атмосферостойкостью.

Универсальный аэрозольный акриловый лак HAMMER в баллончике предназначен для создания защитного покрытия и придания декоративного блеска окрашенным и неокрашенным изделиям из металла, дерева, пластика и т.д. Применяется для наружных и внутренних работ.

Расход

1-2 м² на один аэрозольный баллон


Срок и условия хранения

5 лет в заводской упаковке при t° от +5°C до +25°C

Упаковка


520 мл / 0,27 кг

глянцевый



340404

матовый



340403

ЛАК АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН

— БЫСТРОСОХНУЩИЙ —

- ▲ УСТОЙЧИВ К ПЛЕСЕНИ И ВОДЕ
- ▲ УСТОЙЧИВ К ИСТИРАНИЮ
- ▲ АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ



дерево

Высококачественный универсальный лак на основе алкидно-уретановой смолы предназначен для защитной и декоративной обработки палуб, палубных надстроек, деталей рангоута и других деревянных поверхностей всех видов речных и морских судов. Используется также для лакировки обшитых деревом стен и потолков, дверей, дощатых и паркетных полов, оконных рам, ставен, перил, деталей интерьера, садовой мебели и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, в том числе в условиях интенсивного воздействия окружающей среды. Защищает древесину от биологических повреждений: синевы, плесени, гнили, грибка, поражений дереворазрушающими насекомыми. Покрытие обладает высокой атмосферостойкостью; стойкостью к длительному действию пресной и морской воды, а также бытовых моющих средств; устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.

Расход

1-2 м² на один аэрозольный баллон

Срок и условия хранения

5 лет в заводской упаковке при t° от +5°C до +25°C

Упаковка

520 мл / 0,27 кг

глянцевый

матовый

340405

340406

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА



АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН

— БЫСТРОСОХНУЩАЯ —

- ▲ АКРИЛОВАЯ
- ▲ БЫСТРОСОХНУЩАЯ
- ▲ ВЫСОКОПРОЧНАЯ



пластик

Высококачественная грунт-эмаль HAMMER предназначена для декоративной окраски поверхностей из большинства пластмасс (пластиковые детали интерьера, мебель, садовый инвентарь и т. д.), за исключением полиэтилена и полиуретана. В составе содержатся компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к механическим воздействиям и истиранию. Обладает хорошей укрывистостью, позволяет экономить краску. Допускает окрашивание различными видами эмалей. Обладает декоративным эффектом.

Расход

Срок и условия хранения


Упаковка

1-2 м² на один аэрозольный баллон

5 лет в заводской упаковке при t° от +5°C до +25°C

520 мл / 0,27 кг

серая




RAL 7038
345086

белая



RAL 9003
345085

черная



RAL 9005
345087

* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета грунт-эмали.

ЭМАЛЬ ДЛЯ ВАНН И КЕРАМИКИ АКРИЛОВАЯ



АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН

— ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ —

- ▲ ВОДОСТОЙКАЯ
- ▲ БЫСТРОСОХНУЩАЯ
- ▲ ВЫСОКОПРОЧНАЯ
- ▲ УСТОЙЧИВАЯ К МОЮЩИМ СРЕДСТВАМ



ванны, раковины

Высококачественная аэрозольная эмаль для ванн и керамики это быстросохнущая водостойкая акриловая эмаль, предназначенная для реставрации и покрытия керамической поверхности ванн, умывальников, кухонных раковин, радиаторов систем отопления, котлов, колонок, предметов домашнего хозяйства. Также можно использовать для окрашивания лодок, инструментов, керамической плитки, фаянсовых изделий. Позволяет значительно продлить срок эксплуатации старой ванны, образуя долговечное, устойчивое к моющим средствам покрытие со стабильным цветом и блеском. Предназначена для косметической ремонтной окраски эмалированных ванн и керамики, раковин, умывальников, душевой кабины и т. д. Обладает повышенной прочностью, устойчивостью к моющим средствам, превосходной адгезией, обеспечивает длительный срок службы покрытия.

Расход

1-2 м² на один аэрозольный баллон

Срок и условия хранения

5 лет в заводской упаковке при t° от +5°C до +25°C

Упаковка

520 мл / 0,27 кг

белая

345088

ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ



АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН

— ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ —

- ▲ ВЛАГОСТОЙКАЯ
- ▲ ТЕРМОСТОЙКАЯ
- ▲ ВЫСОКОПРОЧНАЯ
- ▲ ЗАЩИЩАЕТ ОТ РЖАВЧИНЫ

белая

345089

Высококачественная аэрозольная эмаль для радиаторов специально разработана для отделки радиаторов отопления. Влагостойкая. Предотвращает появление ржавчины. Термостойкость до 170°C. Отлично подходит для трудно окрашиваемых поверхностей, таких как радиаторы и трубы отопления. Предназначена для защитно-декоративной окраски систем отопления (батареи, радиаторы, трубопроводов водоснабжения). Превосходно подходит как для окрашивания новых поверхностей, так и для ремонта старых.

Расход

1-2 м² на один аэрозольный баллон

Срок и условия хранения

5 лет в заводской упаковке при t° от +5°C до +25°C

Упаковка

520 мл / 0,27 кг

УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК



АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН

— ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ —

- ▲ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
- ▲ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Уникальное средство для быстрого удаления старых лакокрасочных покрытий, в том числе с трудно доступных мест изделий со сложной геометрией поверхности. В отличие от традиционных механических способов, обеспечивает удаление покрытий без риска повреждения поверхности.

Смывка краски эффективно воздействует на большинство лакокрасочных покрытий (масляные, алкидные, нитроцеллюлозные, акриловые, меламиноалкидные и т. д.). Порошковые покрытия смывкой не удаляются. Применяется для наружных и, с соблюдением мер предосторожности, внутренних работ. Перед последующей окраской обработанные смывкой поверхности обязательно обезжирить.

Расход

1-2 м² на один аэрозольный баллон

Срок и условия хранения

5 лет в заводской упаковке при t° от +5°C до +25°C

Упаковка

405 мл

СМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ



АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН

— ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ —

- ▲ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ
- ▲ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- ▲ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ

Уникальное средство для быстрого удаления старых лакокрасочных покрытий, в том числе с трудно-доступных мест изделий со сложной геометрией поверхности. В отличие от традиционных механических способов, обеспечивает удаление покрытий без риска повреждения поверхности. Смывка краски эффективно воздействует на большинство лакокрасочных покрытий (масляные, алкидные, нитроцеллюлозные, акриловые, меламиноалкидные и т. д.). Порошковые покрытия смывкой не удаляются. Применяется для наружных и, с соблюдением мер предосторожности, внутренних работ. Перед последующей окраской обработанные смывкой поверхности обязательно обезжирить.

Расход

Срок и условия хранения

Упаковка


1-2 м² на один аэрозольный баллон
5 лет в заводской упаковке при t°
от +5°C до +25°C
520 мл / 0,27 кг

ЖИДКАЯ РЕЗИНА

АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН

— БЫСТРОСОХНУЩАЯ —

- ▲ ГЕРМЕТИЗИРУЕТ
- ▲ ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ
- ▲ ДОЛГОВЕЧНАЯ

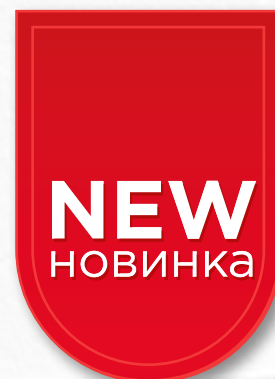

Средство для ремонта и строительства. Этот водоотталкивающий спрей идеально подходит для заделывания трещин, швов и протечек на различных поверхностях, включая пластик, металл, дерево, плитку, камень, керамику, кирпич, бетон, стекло и резину.

Обеспечивает водонепроницаемую герметизацию большинства твердых поверхностей. Закрывает (герметизирует) щели и трещины, прочное и долговечное решение для устранения протечек.

Расход

Срок и условия хранения


Упаковка

1-2 м² на один аэрозольный баллон


5 лет в заводской упаковке при t° от +5°C до +25°C

520 мл / 0,26 кг


серая



белая



черная



* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета.

ЭКОБАЛТ

АО «ЭКО-Балт»

188689, ЛО, Всеволожский район, г. п. Янино-1,
производ. зона Янино, Терминальный проезд 2

Тел./факс: (812) 318-55-55
e-mail: ecobalt@ecobalt.ru

www.ecobalt.ru



www.ecobalt.ru
8 (812) 318-55-55