



АРМАТУРА
ДЛЯ БАЧКОВ
УНИТАЗА



АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКОВ УНИТАЗА

Универсальные решения для большинства моделей фаянса

- Подключение: боковое / нижнее
- Регулировка уровня воды
- Плавный набор без избыточного шума
- Стабильный сливной механизм
- Совместимость с различными типами бачков



Инженерные решения, рассчитанные на долгую работу

Надёжность конструкции, продуманная геометрия деталей и устойчивость к нагрузкам делают продукцию практичным выбором как для бытового, так и для профессионального использования.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ СЛИВНОЙ АРМАТУРЫ

- Обеспечивает перекрытие подачи воды и герметичность системы.
- Надёжные уплотнительные узлы
- Устойчивость к давлению
- Минимизация риска протечек

347106

КОМПЛЕКТ ДВУХУРОВНЕВОЙ АРМАТУРЫ (SMART-КЛАПАН 2 В 1 С ЛАТУННОЙ ГАЙКОЙ)

ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН:



Срок службы: **200 000** циклов, гарантия **5 лет**



Умная модель: может работать как с нижним, так и с боковым подводом воды (**особенно удобно для замены/дистрибьюции/розничной торговли, не требует запаса разных моделей**)



Скорость наполнения: **4,5 л/мин** при давлении **0,5 бар**



Двухкомпонентный поплавок: мгновенное отключение воды, стабильный уровень воды, допуск **±2 мм**




Рабочее давление воды: **0,1–16 бар**



Простая регулировка уровня воды: внутренний и внешний поплавки связаны между собой



Сертификация **CE**

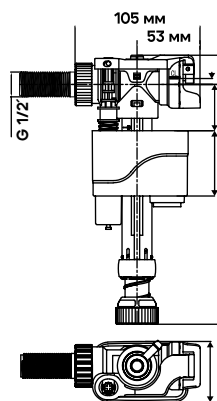

- Основной материал: **ПОМ (полиоксиметилен)** высокая прочность и твёрдость; упругость и ударная стойкость; износостойкость.
- Внешний поплавок полностью закрывает внутренний, **не зависит от узкого бачка**
- Прокладка остановки воды (основной компонент, контролирующей наполнение и остановку) **изготовлена из EPDM (этилен-пропилен-диеновый каучук)** эластичный; термостойкий; влагостойкий, низкое водопоглощение; долговечный.
- Латунное соединение выполнено из **латуни марки 59** для гарантии качества

СЛИВНАЯ АРМАТУРА:



Срок службы: **200 000** циклов, гарантия **5 лет**



Скорость потока при смыве: **2,3 л/с** (средняя скорость на рынке 1,7–1,8 л/с)



Универсальность: подходит для любой воды (морская, жёсткая, мутная), **отсутствие протечек**



Стабильный объём смыва: допуск **±5 мм**, 100% тестирование перед отгрузкой




Мягкое нажатие: не заедает даже при плохом качестве воды



Конструкция с фиксацией крышки бачка: защита от снятия



Сертификация **CE**

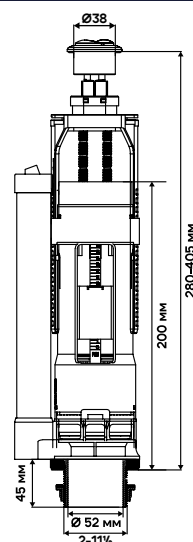

- Основной материал: **ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол, ударопрочная техническая термопластическая смола)** высокая прочность и твёрдость; низкое водопоглощение; износостойкость.
- **Силиконовое уплотнение:** идеальная герметичность, длительный срок службы
- **Гибкое расположение кнопки:** подходит для большинства крышек бачков
- **Регулировка объёма полного/частичного смыва** с помощью регулировочного зажима
- **Патентованный фиксирующий зажим** для поплавка частичного смыва
- **Хромирование:** соответствует стандарту **ASS Level II** длительность процесса (или выдержки покрытия) составляет **не менее 24 часов**

КОМПЛЕКТ АРМАТУРЫ С ФУНКЦИЕЙ START/STOP (SMART-КЛАПАН 2)

ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН:



Срок службы: **200 000** циклов, гарантия **5 лет**



Умная модель: может работать как с нижним, так и с боковым подводом воды (**особенно удобно для замены/дистрибьюции/розничной торговли, не требует запаса разных моделей**)



Скорость наполнения: **4,5 л/мин** при давлении **0,5 бар**



Двухкомпонентный поплавок: мгновенное отключение воды, стабильный уровень воды, допуск **±2 мм**




Рабочее давление воды: **0,1–16 бар**



Простая регулировка уровня воды: внутренний и внешний поплавки связаны между собой



Сертификация **CE**

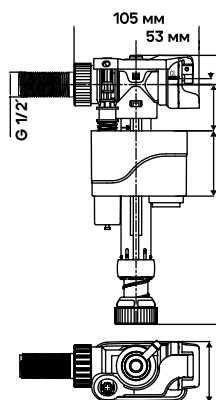

- Основной материал: **POM (полиоксиметилен)** высокая прочность и твёрдость; упругость и ударная стойкость; износостойкость.
- Внешний поплавок полностью закрывает внутренний, **не зависит от узкого бачка**
- Прокладка остановки воды (основной компонент, контролирующей наполнение и остановку) **изготовлена из EPDM (этилен-пропилен-диеновый каучук)** эластичный; термостойкий; влагостойкий, низкое водопоглощение; долговечный.
- Латунное соединение выполнено из **латуни марки 59** для гарантии качества



СЛИВНАЯ АРМАТУРА:

Срок службы: **200 000** циклов, гарантия **5 лет**



Скорость потока при смыве: **1,9 л/с**




Универсальность: подходит для любой воды



Стабильный объём смыва: допуск **±5 мм**



Мягкое нажатие: не заедает при плохом качестве воды

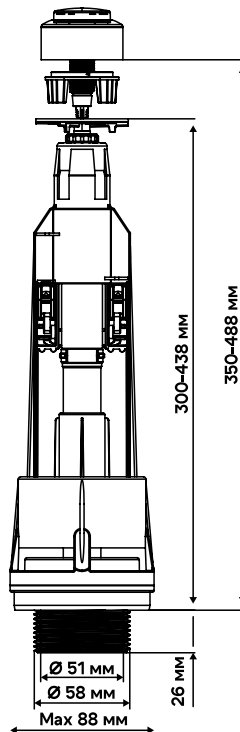

- Основной материал: **ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол, ударопрочная техническая термопластическая смола)** высокая прочность и твёрдость; низкое водопоглощение; износостойкость.
- Силиконовое уплотнение:** идеальная герметичность, длительный срок службы
- Функция старт-стоп:** одно нажатие для смыва, два нажатия для остановки
- Хромирование:** соответствует стандарту **ASS Level II** длительность процесса (или выдержки покрытия) составляет **не менее 24 часов**

КОМПЛЕКТ АРМАТУРЫ С ФУНКЦИЕЙ START/STOP (SMART-КЛАПАН 2 В 1 С ЛАТУННОЙ ГАЙКОЙ)

ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН:



Срок службы: **200 000** циклов, гарантия **5 лет**



Умная модель: может работать как с нижним, так и с боковым подводом воды (**особенно удобно для замены/дистрибьюции/розничной торговли, не требует запаса разных моделей**)



Скорость наполнения: **4,5 л/мин** при давлении **0,5 бар**



Двухкомпонентный поплавок: мгновенное отключение воды, стабильный уровень воды, допуск **±2 мм**




Рабочее давление воды: **0,1–16 бар**



Простая регулировка уровня воды: внутренний и внешний поплавки связаны между собой



Сертификация **CE**

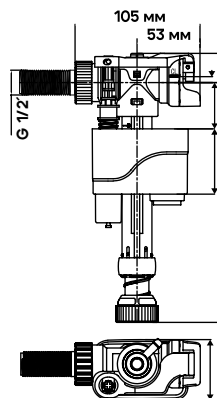

- Основной материал: **POM (полиоксиметилен)** высокая прочность и твёрдость; упругость и ударная стойкость; износостойкость.
- Внешний поплавок полностью закрывает внутренний, **не зависит от узкого бачка**
- Прокладка остановки воды (основной компонент, контролирующей наполнение и остановку) **изготовлена из EPDM (этилен-пропилен-диеновый каучук)** эластичный; термостойкий; влагостойкий, низкое водопоглощение; долговечный.
- Латунное соединение выполнено из **латуни марки 59** для гарантии качества

СЛИВНАЯ АРМАТУРА:



Срок службы: **200 000** циклов, гарантия **5 лет**



Скорость потока при смыве: **2,3 л/с**





Универсальность: подходит для любой воды, отсутствие протечек



Стабильный объём смыва: допуск **±5 мм**



Мягкое нажатие: не заедает при плохом качестве воды

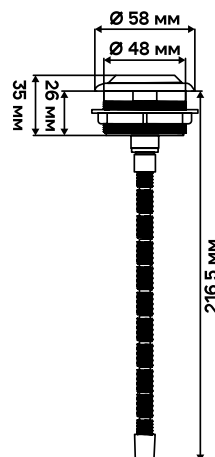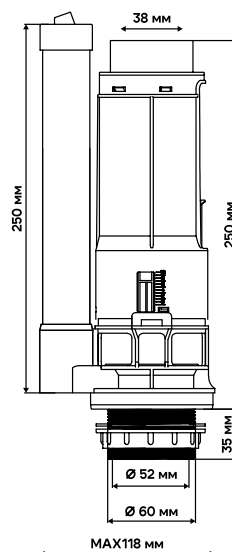

- Основной материал: **ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол, ударопрочная техническая термопластическая смола)** высокая прочность и твёрдость; низкое водопоглощение; износостойкость.
- Силиконовое уплотнение:** идеальная герметичность, длительный срок службы
- Функция старт-стоп:** длительное нажатие для смыва
- Регулировка объёма смыва с помощью зажима**
- Хромирование:** соответствует стандарту **ASS Level II** длительность процесса (или выдержки покрытия) составляет **не менее 24 часов**

УНИВЕРСАЛЬНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКОВ


- Предназначена для контроля наполнения бачка.
- Защита от перелива
- Работа при перепадах давления
- Износостойкие элементы
- Долговечный механизм регулировки

347104

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН 2 В 1 SMART С ЛАТУННОЙ ГАЙКОЙ

ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН:

-  Срок службы: **200 000** циклов, гарантия **5 лет**
-  Умная модель: может работать как с нижним, так и с боковым подводом воды (**особенно удобно для замены/дистрибуции/розничной торговли, не требует запаса разных моделей**)
-  Скорость наполнения: **4,5 л/мин** при давлении **0,5 бар**
-  Двухкомпонентный поплавок: мгновенное отключение воды, стабильный уровень воды, допуск **±2 мм**
-  Рабочее давление воды: **0,1–16 бар**
-  Простая регулировка уровня воды: внутренний и внешний поплавки связаны между собой
-  Сертификация CE

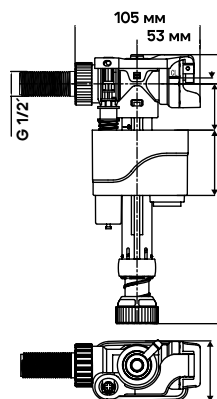


- Основной материал: **ПОМ (полиоксиметилен)** высокая прочность и твёрдость; упругость и ударная стойкость; износостойкость.
- Внешний поплавок полностью закрывает внутренний, **не зависит от узкого бачка**
- Прокладка остановки воды (основной компонент, контролирующей наполнение и остановку) **изготовлена из EPDM (этилен-пропилен-диеновый каучук)** эластичный; термостойкий; влагостойкий, низкое водопоглощение; долговечный.
- Латунное соединение выполнено из **латуни марки 59** для гарантии качества

347109

СЛИВНАЯ АРМАТУРА С ФУНКЦИЕЙ START/STOP

-  Срок службы: **200 000** циклов, гарантия **5 лет**
-  Скорость потока при смыве: **1,9 л/с**
-  Универсальность: подходит для любой воды
-  Стабильный объём смыва: допуск **±5 мм**
-  Мягкое нажатие: не заедает при плохом качестве воды

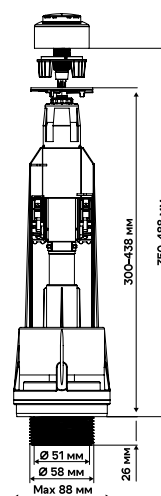

- Основной материал: **ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол, ударопрочная техническая термопластическая смола)** высокая прочность и твёрдость; низкое водопоглощение; износостойкость.
- **Силиконовое уплотнение:** идеальная герметичность, длительный срок службы
- **Функция старт-стоп:** одно нажатие для смыва, два нажатия для остановки
- **Хромирование:** соответствует стандарту **ASS Level II** длительность процесса (или выдержки покрытия) составляет **не менее 24 часов**