

Terratex

INTERIOR OIL масло для интерьера




Тип	Формула с натуральными восками создаёт бархатный на ощупь слой без резкого запаха — безопасно для мебели, декоративных предметов и всех деревянных поверхностей внутри дома. Масло подчёркивает рисунок волокон и защищает от бытовых загрязнений и лёгких механических царапин. Масло для интерьера TERRATEX состоит из высококачественных природных материалов. Сочетая в составе воски: пчелиный и карнаубский, продукт устойчив к механическим нагрузкам и влаге.
Область применения	Используется как финишное покрытие для всех типов деревянных строений и пород древесины (включая твердые породы и термодревесину). Для внутренних работ. Идеально подходит для стен, потолка, деревянных игрушек, деревянной мебели и других изделий.

технические характеристики

Колеровка / цвет	Белый, бесцветный, ваниль, пепельный, дуб, орех, можжевельник, палисандр, эбеновое дерево
Расход	на два слоя - 15 м ² /л (при шлифовке зерном P120)
Фасовка	0,4 л / 0,75 л
Время высыхания	Время высыхания при температуре +20–25°C 16–18 часов для готовности нанесения последующих слоев и 24–48 часов полное высыхание. При более низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.
Состав	Льняное масло, оксидированное льняное масло, воск пчелиный, воск карнаубский, канифоль, алифатический углеводород, скипидар живичный, диоксид титана, оксид железа, сиккатив (без свинца).
Хранение и транспортировка	Хранить при температуре –35°C до +35°C.
Срок годности	Срок хранения в оригинальной упаковке 5 лет.

инструкция по применению

Условия при нанесении	Влажность древесины не должна превышать 17%. Оптимальная температура нанесения не ниже +15°C.
Предварительная подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и чистой, удалить грязь и плесень, стальной щеткой очистить от рыхлых древесных волокон. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью Р 80–120 (ель, сосна), Р 60–120 (твердые породы древесины, лиственница). Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого, не оставляя следов (рисов, царапин).
Нанесение	Перед применением средство необходимо тщательно перемешать в течение 1–2 минут. Рекомендуемое покрытие – 2 слоя. Цветные продукты из разных партий следует смешать друг с другом, чтобы не допустить различий в оттенке. После нанесения масла выждать 15–20 минут и удалить излишки масла сухой, безворсовой тканью. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Рекомендуется первый слой тщательно втирать кистью с коротким ворсом (жесткой натуральной щетиной).
Очистка инструмента	Очистите инструмент от остатков состава, затем помойте уайт-спиритом.
Меры предосторожности	ВАЖНО! ОПАСНОСТЬ САМОВОЗГОРАНИЯ. Рабочие материалы, древесную стружку и одежду, пропитанные продуктом, хранить в плотно закрытой металлической емкости, либо промыть в воде и дать высохнуть на негорючей поверхности в исправленном состоянии. Существует опасность самовоспламенения рабочих материалов (промасляной ветоши)! Продукт сам по себе не склонен к самовоспламенению. Использовать только в тщательно проветриваемом помещении. Не допускать попадания в глаза, органы дыхания, на кожу и одежду. Использовать индивидуальные средства защиты. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть водой. При проглатывании — обратиться к врачу.

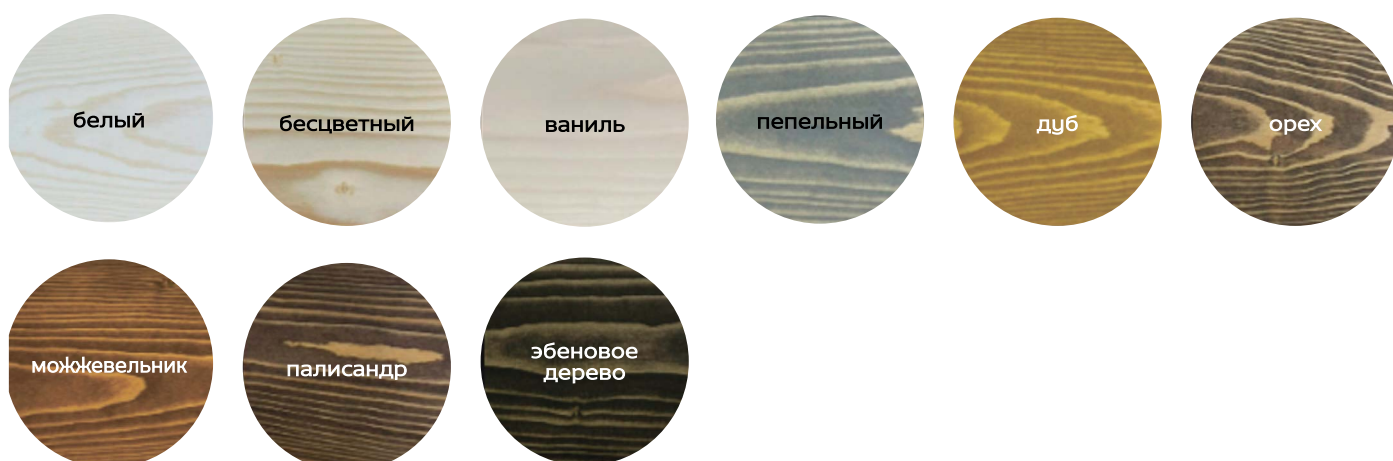

* Воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков